

Pracovní LED osvětlení řady M



napájení 24 VDC/VAC
životnost LED až 50 000 hodin
krytí až IP65


Pracovní LED osvětlení řady M1

Technické parametry:

- výkon: 9,5 W
- teplota světla: 6000...6500 K
- napájení: 24 VDC/VAC
- pracovní teplota: -20...+45 °C
- materiál: hliník, polykarbonát, polyamid + 15 % grafitová vlákna
- životnost LED: 50 000 hodin
- krytí: IP65



Rozměry v mm:

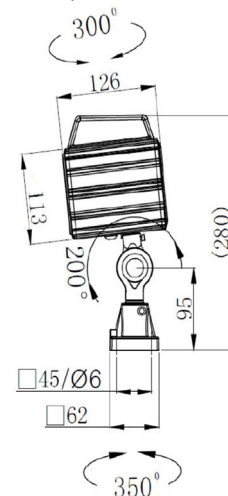

Typ	Spotřeba W	Napájení VDC/VAC	EUR/ks	CZK/ks
M1-B1-9,5W-S	9,5	24	83,00	2 200,00


Pracovní LED osvětlení řady M1S

Technické parametry:

- výkon: 9,5 W
- teplota světla: 6000...6500 K
- napájení: 24 VDC/VAC
- pracovní teplota: -20...+45 °C
- materiál: hliník, polykarbonát, polyamid + 15 % grafitová vlákna
- životnost LED: 50 000 hodin
- krytí: IP65



Rozměry v mm:

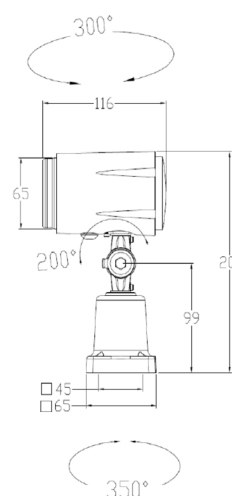

Typ	Spotřeba W	Napájení VDC/VAC	EUR/ks	CZK/ks
M1S-B1-9,5W	9,5	24	74,00	1 970,00

Pracovní LED osvětlení řady M2


Technické parametry:

- výkon: 9,5 W
- teplota světla: 5 500...6 000 K
- napájení: 24 VDC/VAC
- pracovní teplota: -20...+45 °C
- materiál: hliník, polykarbonát, polyamid + 15 % grafitová vlákna
- životnost LED: 50 000 hodin
- krytí: IP65

Délka ramene:
27 + 19 cm



Rozměry v mm:

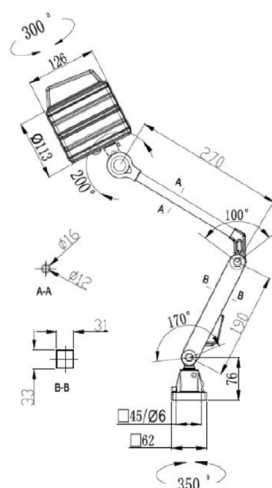

Typ	Spotřeba W	Napájení VDC/VAC	EUR/ks	CZK/ks
M2-B1-9,5W-S	9,5	24	87,00	2 460,00

Pracovní LED osvětlení řady M2S


Technické parametry:

- výkon: 9,5 W
- teplota světla: 6000...6500 K
- napájení: 24 V DC/AC
- pracovní teplota: -20...+45 °C
- materiál: hliník, polykarbonát, polyamid + 15 % grafitová vlákna
- životnost LED: 50 000 hodin
- krytí: IP65

Délka ramene:
27 + 19 cm



Rozměry v mm:

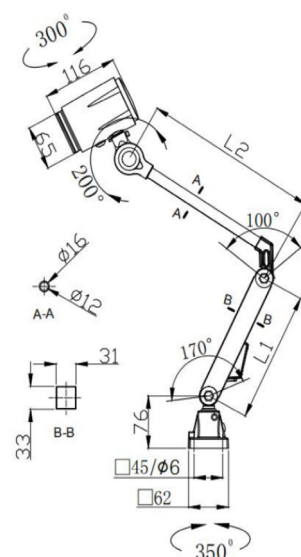

Typ	Spotřeba W	Napájení VDC/VAC	EUR/ks	CZK/ks
M2S-B1-9,5W-S	9,5	24	94,00	2 500,00

Pracovní LED osvětlení řady M3R


Technické parametry:

- výkon: 4,5 W
- teplota světla: 6000...6500 K
- napájení: 24 VDC/VAC
- pracovní teplota: -20...+45 °C
- materiál: hliník, polykarbonát, polyamid + 15 % grafitová vlákna
- životnost LED: 50 000 hodin
- krytí: IP20

**Uchycení pomocí
zabudovaného
magnetu**



Rozměry v mm:

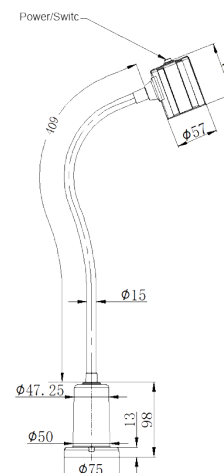

Typ	Spotřeba W	Napájení VDC/ VAC	EUR/ks	CZK/ks
M3R-B1-4,5W	4,5	24	64,30	1 700,00

Pracovní LED osvětlení řady M3M


Technické parametry:

- výkon: 4,5 W
- teplota světla: 6000...6500 K
- napájení: 24 VDC/VAC
- pracovní teplota: -20...+45 °C
- materiál: hliník, polykarbonát, polyamid
- životnost LED: 50 000 hodin
- krytí: IP54

**Uchycení pomocí
zabudovaného
magnetu**



Rozměry v mm:

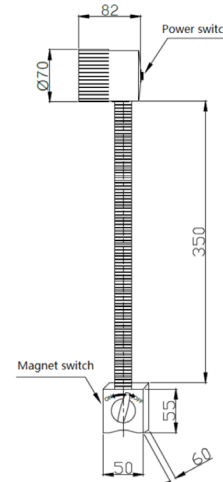

Typ	Spotřeba W	Napájení VDC/ VAC	EUR/ks	CZK/ks
M3M-B1-4,5W	4,5	24	69,20	1840,00


Pracovní LED osvětlení řady M3S

Technické parametry:

- výkon: 4,5 W
- teplota světla: 5 500...6 000 K
- napájení: 24 VDC/VAC
- pracovní teplota: -20...+45 °C
- materiál: hliník, polymethylmethakrylát, polyamid + 15 % grafitových vláken
- životnost LED: 40 000 hodin
- krytí: IP20



Rozměry v mm:

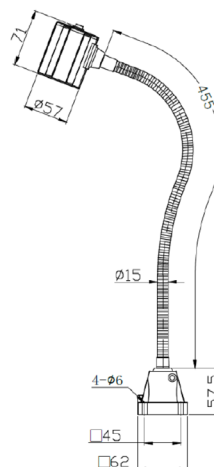

Typ	Spotřeba W	Napájení VDC/VAC	EUR/ks	CZK/ks
M3S-B1-4,5W	4,5	24	41,00	1 090,00


Pracovní LED osvětlení řady M3W

Technické parametry:

- výkon: 4,5 W
- teplota světla: 5 500...6 000 K
- napájení: 24 VDC/VAC
- pracovní teplota: -20...+45 °C
- materiál: hliník, polykarbonát, polyamid
- životnost LED: 50 000 hodin
- krytí: IP65



Rozměry v mm:

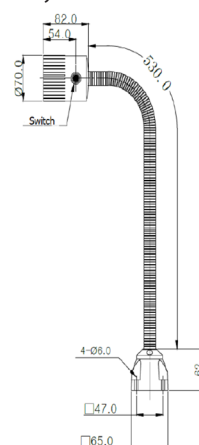

Typ	Spotřeba W	Napájení VDC/VAC	EUR/ks	CZK/ks
M3W-B1-550-4,5W	4,5	24	64,30	1 700,00