



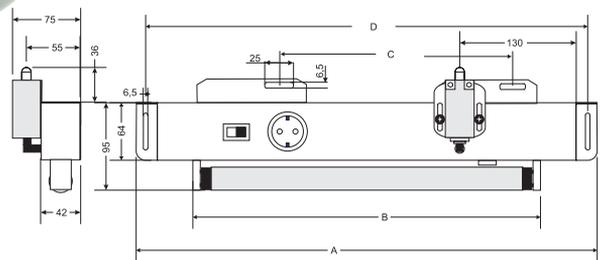

## NORMO-LUX U mit Systemverkabelung

- Stecken statt Schrauben
- Leicht justierbarer Türkontaktschalter
- **U** = Befestigung von unten am Schrankholm und/oder
- Universelle Befestigung mit kurzen Schrauben

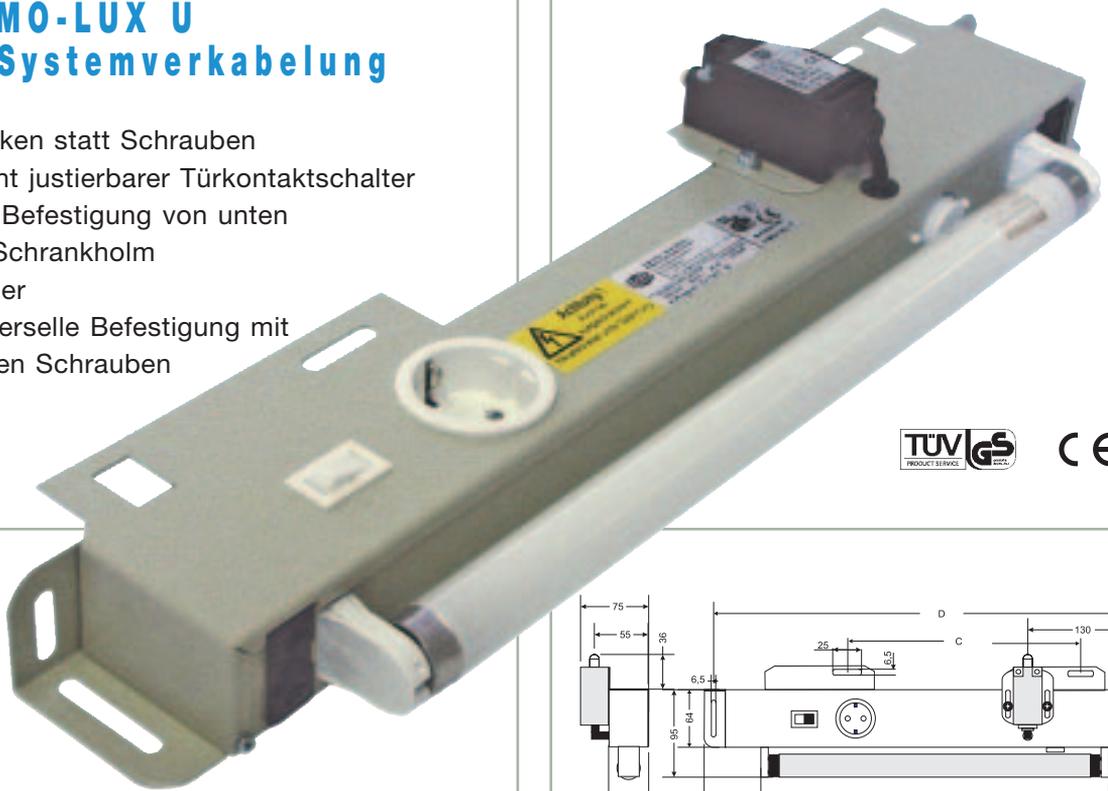

### Technische Daten:

Befestigung:	im 25mm-Raster
Farbe:	grau RAL 7032
Schutzart:	IP 20
Sämtliche Leitungen:	orange (=Standard) grau oder gelb

Lampentypen	A mm	B mm	C mm	D mm	Leistung Watt
BS 14 U	500	380	275	475	14 W
BS 15 U	575	455	300	550	15 W
BS 18 U	680	610	475	x	18 W
BS 30 U	1050	915	775	1025	30 W

### Lieferumfang:

- Schaltschrankleuchte mit:
- aufgesetztem Türkontaktschalter oder ohne Türkontaktschalter
  - Schuko-Steckdose
  - integriertem Ausschalter
  - Durchgangsverdrahtung
  - Steckverbinder GST 18/3 gemäß der Norm VDE 0625/EN60320

### Zubehör:

- Netzzuleitung 3,5 m oder
- Verbindungsleitung in verschiedenen Längen mit Steckverbindern


### Einbaubeispiel + Detailansicht NORMO-LUX U (BS-18U-T)

spezieller Steckanschluss  
Schaltschrankbreite: 800 mm  
Abb. Einbau

Abb. Detail



## NORMO-LUX U mit aufgebautem Türkontaktschalter -T

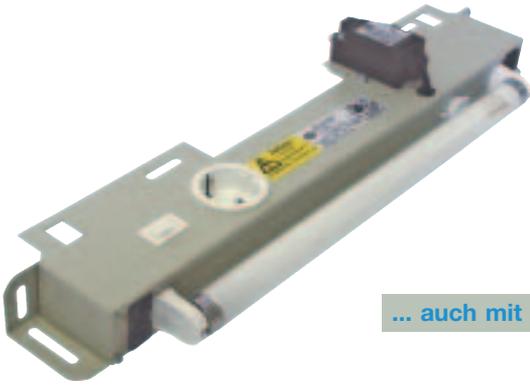

... auch mit EVG

### NORMO-LUX U mit KVG (konventionelles Vorschaltgerät)

Bestell-Nr.	Leistung	Schrankbreite
BS-14U-T	14 Watt	ab 600 mm
BS-15U-T	15 Watt	ab 800 mm
BS-18U-T	18 Watt	ab 800 mm
BS-30U-T	30 Watt	ab 1200 mm

### NORMO-LUX U mit EVG (elektronisches Vorschaltgerät)

Sämtliche Leuchtentypen sind auch mit einem **EVG** lieferbar. Erweitern Sie die Bestellnummer um ein **E** hinter der Leistung der Schaltschrankleuchte (z. B. BS 15EU-T).

## NORMO-LUX U ohne Türkontaktschalter





### NORMO-LUX U mit KVG (konventionelles Vorschaltgerät)

Bestell-Nr.	Leistung	Schrankbreite
BS-14U--	14 Watt	ab 600 mm
BS-15U--	15 Watt	ab 800 mm
BS-18U--	18 Watt	ab 800 mm
BS-30U--	30 Watt	ab 1200 mm

### ZUBEHÖR

(z. B. individuelle Zusammenstellung der Anschluss- und Verbindungsleitungen) ----> [siehe letzte Seite](#)

## Einbaubeispiele

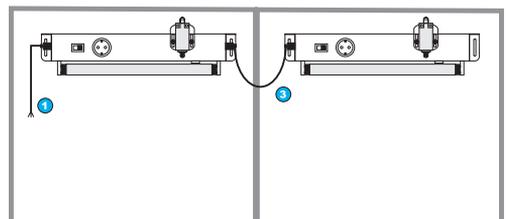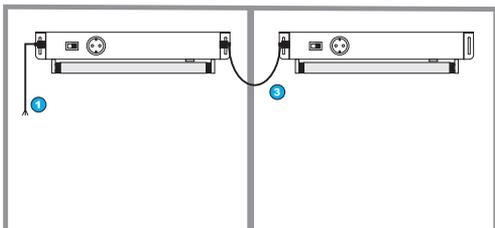

# ZUBEHÖR (optional) WÄHLEN SIE IHRE ANFORDERUNGEN

## Zubehör (optional)

	Bestell-Nr.	Artikel // Länge
	<b>BS-N-35</b>	Netzzuleitung // 3,5 m
	<b>BS-N-35-S</b>	Netzzuleitung mit Schuko- stecker // 3,5 m
	<b>BS-V-04</b>	Verbindungsleitung // 40 cm
	<b>BS-V-06</b>	Verbindungsleitung // 60 cm
	<b>BS-V-10</b>	Verbindungsleitung // 100 cm
	<b>BS-V-15</b>	Verbindungsleitung // 150 cm
	<b>BS-V-17</b>	Verbindungsleitung // 170 cm
	<b>BS-V-19</b>	Verbindungsleitung // 190 cm
	<b>BS-V-22</b>	Verbindungsleitung // 220 cm (andere Längen auf Anfrage)
	<b>BS-T-04</b>	konfektionierter TKS // 40 cm
	<b>BS-T-06</b>	konfektionierter TKS // 60 cm
	<b>BS-NV-02</b>	Netzverteiler // 20 cm
	<i>Standfarbe der Zuleitungen: orange</i>	
	<i>Option: grau oder gelb</i>	
	<b>BS-A-14</b>	Röhrenabdeckung // 14 Watt
	<b>BS-A-15</b>	Röhrenabdeckung // 15 Watt
	<b>BS-A-18</b>	Röhrenabdeckung // 18 Watt
	<b>BS-A-30</b>	Röhrenabdeckung // 30 Watt
	<i>Material:</i>	PMM Schlagzieh
	<b>BS-A-11</b>	Röhrenabdeckung // 11 Watt
	<i>Material:</i>	Plexiglas GS

## Zubehör

### KLIMA-LUX (optional)

	Bestell-Nr.	Artikel // Länge
	<b>BS-KA-35</b>	Klima-Anschlussleitung // 3,5 m
	<b>BS-KA-35-GST</b>	Klima-Anschlussleitung mit GST // 3,5 m
	<b>BS-KV-06</b>	Klima-Verbindungsleitung // 60 cm
	<b>BS-KV-06/35</b>	Anschluss-Verteiler // 60 cm/3,5 m für Lüfter- + Durchgangsanschluss
	<b>BS-KS-20</b>	Kleinthermostat (Schließer) // 2 m
	<b>BS-KO-20</b>	Kleinthermostat (Öffner) // 2 m
	<b>BS-KT-10</b>	Server-Türkontaktschalter // 1 m
	<b>BS-KVT-02</b>	Klima-Verteiler // 20 cm

1 bis 21 ZIFFERN beziehen sich auf unsere Einbaubeispiele.