

# Průmyslový Ethernet switch s optickým vstupem




Ethernet s připojením pro optický kabel  
robustní kovový kryt  
redundantní napájení 12 - 48 V DC

## Průmyslový Ethernet switch MEGU a METU

### Technické parametry:

- montáž na DIN lištu
- metalický port RJ45: MEGU – 1\*10/100/1000Tx  
METU – 1\*10/100Tx
- optický port: MEGU – 1\*1000X  
METU – 1\*100Fx
- redundantní napájení 12–48 V DC
- rozhraní RJ45
- LED indikace
- provozní teplota –10...70 °C
- krytí IP30, robustní kovový kryt

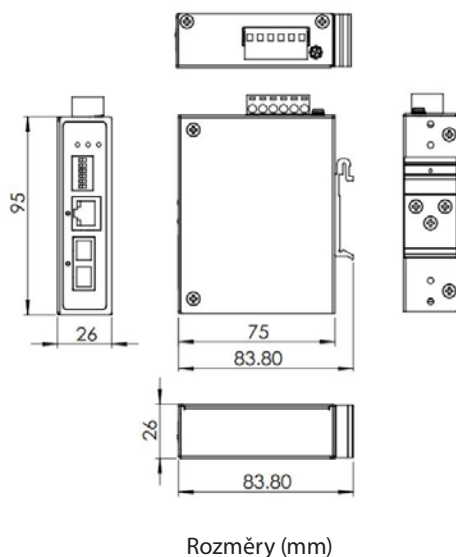

MEGU



METU



Typ	Metalický port RJ45	Optický port	Provozní teplota	EUR/ks	CZK/ks
MEGU-0201-M	1*10/100/1000Tx	1*1000X (SC konektor, multi mód 550m/850nm)	-10°C až 70°C	136,44	3 620,-
MEGU-0201-S1	1*10/100/1000Tx	1*1000X (SC konektor, single mód 10km/1310nm)	-10°C až 70°C	145,76	3 870,-
MEGU-0201-S4	1*10/100/1000Tx	1*1000X (SC konektor, single mód 40km/1310nm)	-10°C až 70°C	212,71	5 640,-
MEGU-0201-ST	1*10/100/1000Tx	1*1000X (ST konektor, multi mód 550m/850nm)	-10°C až 70°C	147,46	3 910,-
METU-0201-M	1*10/100Tx	1*100Fx (SC konektor, multi mód 2km/1310nm)	-10°C až 70°C	121,19	3 220,-
METU-0201-ST	1*10/100Tx	1*100Fx (ST konektor, multi mód 2km/1310nm)	-10°C až 70°C	121,19	3 220,-
METU-0201-S3	1* 10/100Tx	1*100Fx (SC konektor, single mód 30km/1310nm)	-10°C až 70°C	124,58	3 310,-