


Gumové průchodky DES-PDMU

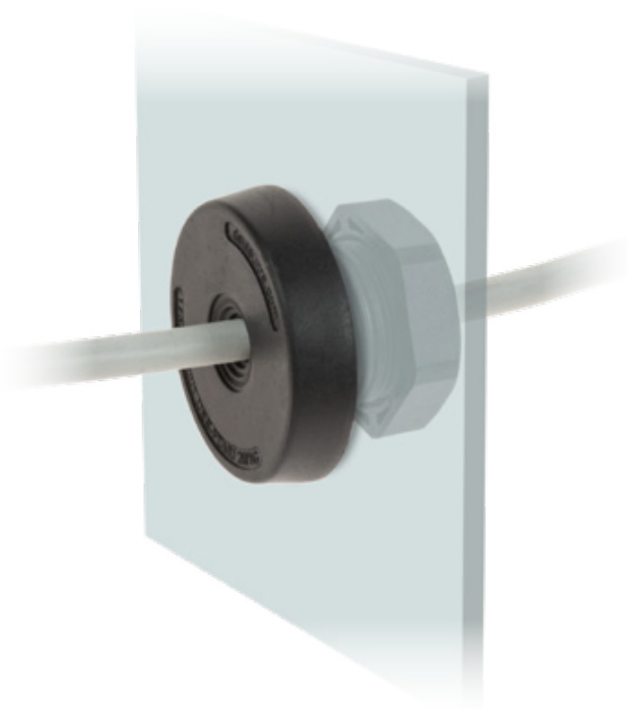

dvojitá membrána
metrické velikosti otvorů
vysoký stupeň krytí IP66

Gumové průchodky DES-PDMU


Technické parametry:

- dvojitá membrána
- vysoký stupeň krytí IP66
- utahovací moment 8 Nm
- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony

Dvojitá membrána:



Rozměry v mm:

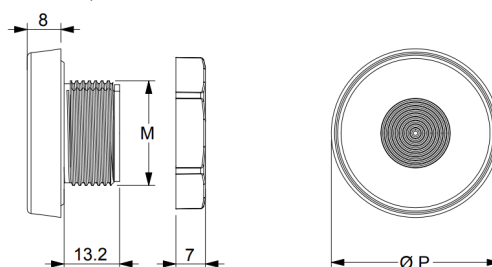

IP66

NEMA 12, 4X

UL TYPE 12, 4X



ECOLAB



Gumové průchodky DES-PDMU - šedé

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu mm	Rozměry mm			Ks/bal.	EUR/Ks	CZK/ks
			Závit	Ø výřez M	Ø rám P			
DES PDMU 20G	1732030120	1 - max. 10,5	M20	20,5	36	10	4,32	114,00
DES PDMU 25G	1732030125	1 - max. 16	M25	25,5	40		4,44	118,00
DES PDMU 32G	1732030132	1 - max. 22	M32	32,5	46		4,56	121,00

Gumové průchodky DES-PDMU - černé

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu mm	Rozměry mm			Ks/bal.	EUR/Ks	CZK/ks
			Závit	Ø výřez M	Ø rám P			
DES PDMU 20B	1732031120	1 - max. 10,5	M20	20,5	36	10	4,32	114,00
DES PDMU 25B	1732031125	1 - max. 16	M25	25,5	40		4,44	118,00
DES PDMU 32B	1732031132	1 - max. 22	M32	32,5	46		4,56	121,00