ERGATE

Gumové průchodky DES-PM 24

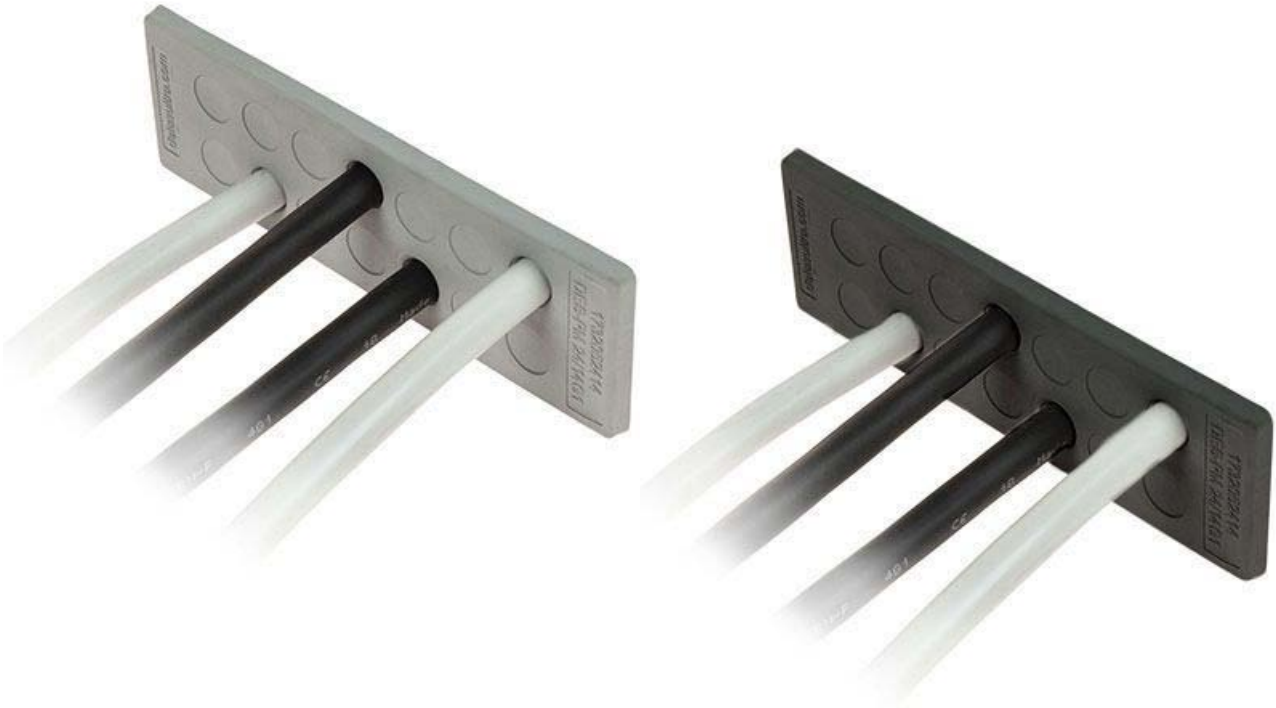

DETASULTRA
solutions around the cable

až pro 50 kabelů
dvojitá membrána
vysoký stupeň krytí IP65-66

ERGATE Automation s. r. o. | Klíny 35, 615 00 Brno | Tel.: +420 548 140 001 | E-mail: office@ergate.cz | www.ergate.cz

ERGATE

Gumové průchodky DES-PM 24 - šedé

DES-PDM 24 je inovativní alternativou ke standardním gumovým průchodkám na elektrických, elektronických a telekomunikačních skříních a zařízeních. Kabel je protlačen přes přední membránu, zatímco druhá membrána zamezuje deformaci a zvyšuje odolnost vůči tekutinám.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40°C ...+105°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- pro velký počet kabelů
- vysoká pojistná síla díky dvojité membráně
- nízké náklady
- vysoký stupeň krytí (IP65-66)

Dvojitá membrána:



Rozměry (mm)

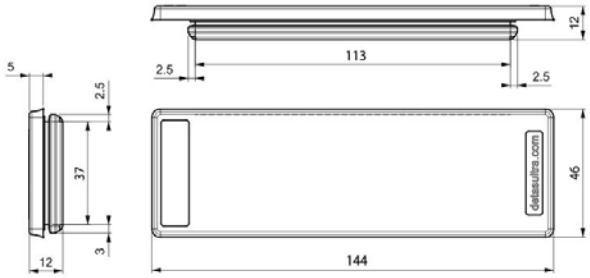

Gumové průchodky DES-PM 24 - šedé

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu (mm)	Rozměry (mm)		Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
			Výřez	Rám			
DES-PM 24/12G	1732052412	12 - max. 15	112 x 36 max. +0,5	144 x 46	10	7,44	197,00
DES-PM 24/14G	1732052414	14 - max. 12,1				7,44	197,00
DES-PM 24/17G	1732052417	5 - max. 10,5 12 - max. 12,6				7,44	197,00
DES-PM 24/18G	1732052418	4 - max. 6,5 5 - max. 10,5 5 - max. 12,6 4 - max. 16,1				7,44	197,00
DES-PM 24/20G	1732052420	13 - max. 6,5 7 - max. 12,1				7,44	197,00
DES-PM 24/26G	1732052426	16 - max. 6,5 4 - max. 12,1 4 - max. 16,1 2 - ASI kabel				7,44	197,00
DES-PM 24/42G	1732052442	1 - max. 4,7 12 - max. 5 17 - max. 6,4 12 - max. 7,2				9,00	240,00
DES-PM 24/48G	1732052448	48 - max. 6,5				9,00	240,00
DES-PM 24/50G	1732052450	33 - max. 5,3 9 - max. 6,4 8 - max. 8,3				9,00	240,00

Všechny uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. 06/20

ERGATE

Gumové průchodky DES-PM 24 - černé

DES-PDM 24 je inovativní alternativou ke standardním gumovým průchodkám na elektrických, elektronických a telekomunikačních skříních a zařízeních. Kabel je protlačen přes přední membránu, zatímco druhá membrána zamezuje deformaci a zvyšuje odolnost vůči tekutinám.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40°C ...+105°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- pro velký počet kabelů
- vysoká pojistná síla díky dvojité membráně
- nízké náklady
- vysoký stupeň krytí (IP65-66)

Rozměry (mm)

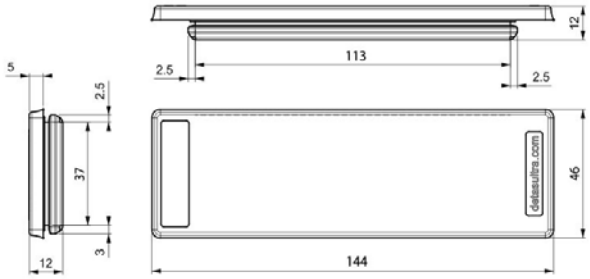

Dvojitá membrána:

Gumové průchodky DES-PM 24 - černé

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu (mm)	Rozměry (mm) Výřez	Rám	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
DES-PM 24/12B	1732053413	12 - max. 15	112 x 36 max. +0,5	144 x 46	10	7,44	197,00
DES-PM 24/14B	1732053415	14 - max. 12,1				7,44	197,00
DES-PM 24/17B	1732053418	5 - max. 10,5 12 - max. 12,6				7,44	197,00
DES-PM 24/18B	1732053419	4 - max. 6,5 5 - max. 10,5 5 - max. 12,6 4 - max. 16,1				7,44	197,00
DES-PM 24/20B	1732053421	13 - max. 6,5 7 - max. 12,1				7,44	197,00
DES-PM 24/26B	1732053427	16 - max. 6,5 4 - max. 12,1 4 - max. 16,1 2 - ASI kabel				7,44	197,00
DES-PM 24/42B	1732053443	1 - max. 4,7 12 - max. 5 17 - max. 6,4 12 - max. 7,2				9,00	240,00
DES-PM 24/48B	1732053449	48 - max. 6,5				9,00	240,00
DES-PM 24/50B	1732053451	33 - max. 5,3 9 - max. 6,4 8 - max. 8,3				9,00	240,00

Všechny uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. 06/20