


Příslušenství pro řídicí systémy

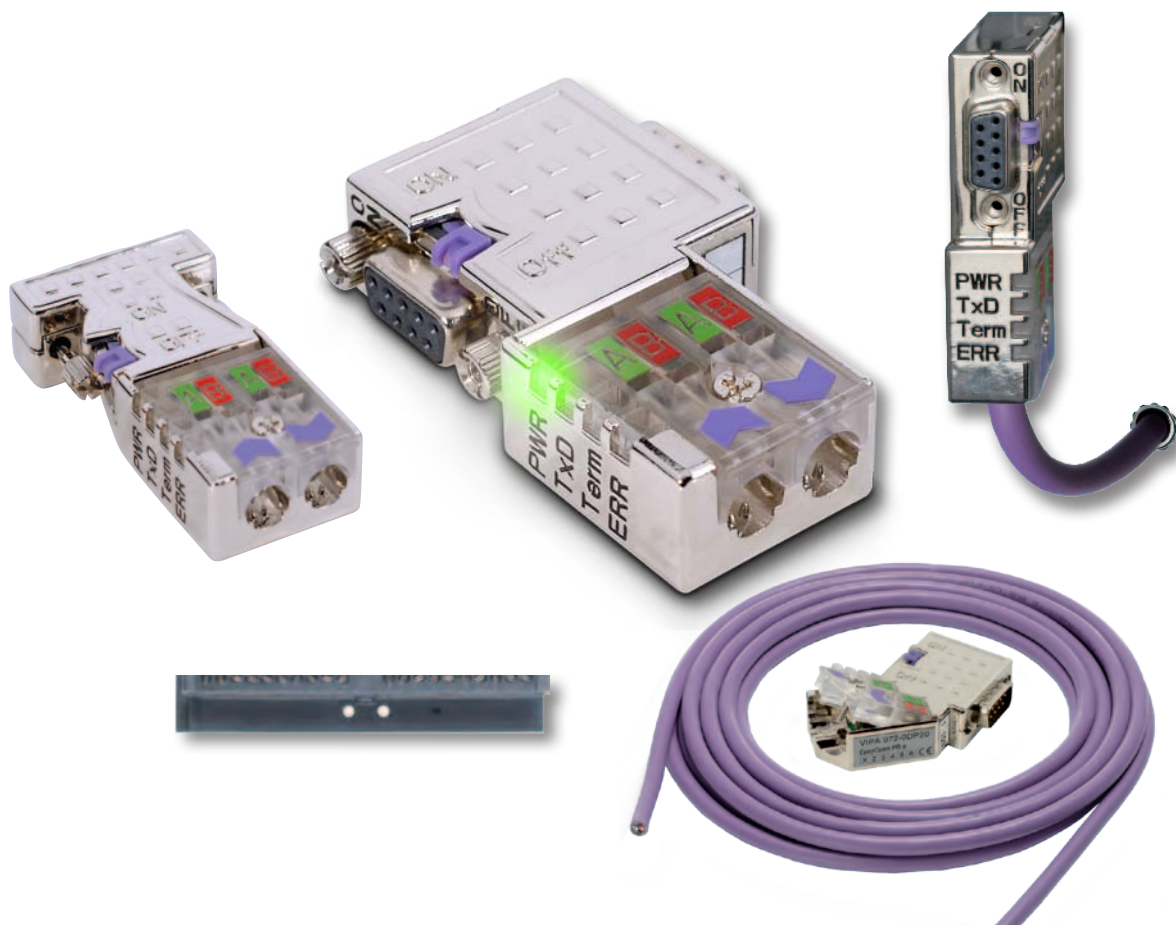

PROFINET konektory

PROFINET kabel

PROFIBUS konektory 90°, 45°, 0°

PROFIBUS kabel

čelní konektory 20 a 40 pinů

čelní konektory 20 a 40 pinů s kabelem

Konektory a kabely

PROFINET konektory


- průmyslový konektor RJ45 pro Ethernetové sítě Profinet a EtherCAT
- 180° výstup kabelu
- snadné připojení kabelu bez speciálních nástrojů



Typ	Popis	CZK/ks
972-0PN00	1 ks, konektor pro síť Profinet RJ45, 180° výstup kabelu, snadné připojení kabelu bez speciálních nástrojů	420,-
972-8PN00	10 ks, konektor pro síť Profinet RJ45, 180° výstup kabelu, snadné připojení kabelu bez speciálních nástrojů	3 340,-

PROFIBUS konektory

- diagnostika a monitorování sběrnice pomocí LED
- kovový kryt konektoru
- upevnění pomocí jediného šroubu
- integrovaný přepínací ukončovací odpor
- IDC technologie pro rychlou a snadnou instalaci kabelu
- výstup kabelu 90°, 45° a 0°



Typ	Popis	CZK/ks
972-0DP30	PROFIBUS konektor, přepínací ukončovací odpor, výstup kabelu 0°, samořezné připojení	970,-
972-0DP20	PROFIBUS konektor, přepínací ukončovací odpor, výstup kabelu 45°, samořezné připojení	970,-
972-0DP10	PROFIBUS konektor, přepínací ukončovací odpor, výstup kabelu 90°, samořezné připojení	970,-
972-0DP01	PROFIBUS konektor, přepínací ukončovací odpor, výstup kabelu 90°, bez LED diod, samořezné připojení	970,-

Čelní konektory 20 nebo 40 pinů

Typ	Popis	CZK/ks
392-1AM00.H	čelní konektor 40 pinů se šroubovými svorkami	930,-
392-1AJ00.H	čelní konektor 20 pinů se šroubovými svorkami	630,-
392-1BM01.H	čelní konektor 40 pinů s pružinovými svorkami	930,-
392-1BJ01.H	čelní konektor 20 pinů s pružinovými svorkami	630,-

Čelní konektory 20 nebo 40 pinů s kabelem

Typ	Popis	CZK/ks
392-1AJ02.H	čelní konektor 20 pinů se šroubovými svorkami, včetně 2 m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm2	1 320,-
392-1AJ03.H	čelní konektor 20 pinů se šroubovými svorkami, včetně 3 m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm2	1 350,-
392-1AJ04.H	čelní konektor 20 pinů se šroubovými svorkami, včetně 4 m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm2	1 380,-
392-1AJ05.H	čelní konektor 20 pinů se šroubovými svorkami, včetně 5 m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm2	1 410,-
392-1AM02.H	čelní konektor 40 pinů se šroubovými svorkami, včetně 2 m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm2	1 950,-
392-1AM03.H	čelní konektor 40 pinů se šroubovými svorkami, včetně 3 m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm2	2 100,-
392-1AM04.H	čelní konektor 40 pinů se šroubovými svorkami, včetně 4 m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm2	2 250,-
392-1AM05.H	čelní konektor 40 pinů se šroubovými svorkami, včetně 4 m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm2	2 400,-

PROFINET kabel

- 4 kabel pro síť Profinet
- 4 žilový
- Ø měděné žíly 0,64 mm s izolací PE 1,5 mm
- izolace jádra PVC s hliníkovou fólií
- celkový Ø pouzdra PVC (6,5 ± 0,2) mm



Typ	Popis	CZK/ks
830-0PC00	délka 1 m	55,-
830-0PC00	délka 100 m	4 500,-
830-0PD00	délka 200 m	8 960,-
830-0PE00	délka 500 m	22 420,-
830-0PF00	délka 1 000 m	43 330,-

PROFIBUS kabel

- FCC 2x AWG 22 – standardní PROFIBUS kabel
- instalace dle normy EN 50170
- odolnost proti ohni dle VDE 0472
- T804 test typu B
- libovolná délka kabelu



Typ	Popis	CZK/ks
830-0LD00	standardní PROFIBUS kabel, fialová barva, délka 1 m	38,-

