


# Vidlicové optické snímače řady FC5R



## Vidlicové optické snímače pro přesné měření

### Technické parametry:

- jednoduchá instalace
- snímání předmětů od velikosti 0,8 mm
- výstup PNP, na vyžádání NPN
- připojení konektorem M8, 3pin
- kovové pouzdro
- na vyžádání typy s nastavitelnou citlivostí
- viditelný červený paprsek
- nastavitelný režim tma (aktivní výstup při detekci předmětu) nebo světlo (aktivní výstup při chybějícím předmětu)
- spínací frekvence 4 kHz
- indikační LED
- napájení 12-24 VDC
- krytí IP67

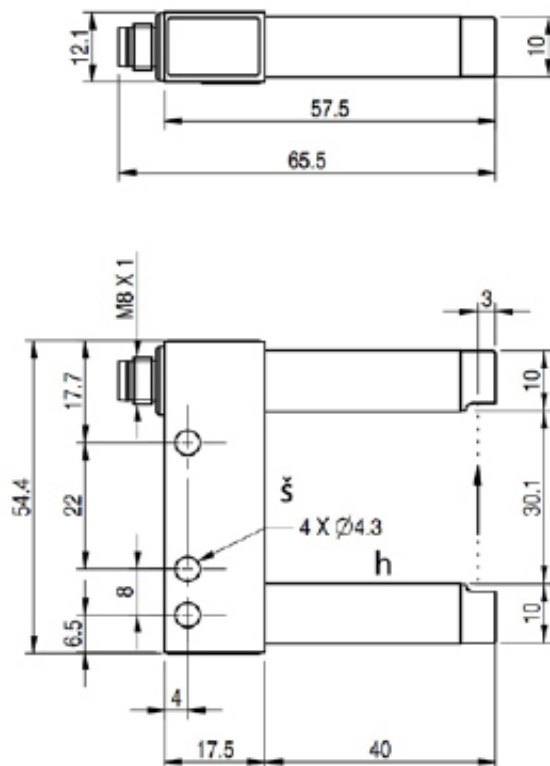

### Fotoelektrické snímače řady FC5

Typ	Režim	Napájení	Vnitřní rozměry vidlice (šířka x hloubka) / mm	EUR/ks	CZK/ks
FC5R/DP-0303-1F	tma	12 - 24 VDC	30x40	105,70	2 810,-
FC5R/DP-0506-1F	tma	12 - 24 VDC	60x60	113,40	3 010,-
FC5R/DP-0806-1F	tma	12 - 24 VDC	80x60	121,08	3 210,-
FC5R/DP-1212-1F	tma	12 - 24 VDC	120x124	140,30	3 720,-
FC5R/DP-1812-1F	tma	12 - 24 VDC	180x124	146,06	3 870,-
FC5R/LP-0303-1F	světlo	12 - 24 VDC	30x40	105,70	2 810,-
FC5R/LP-0506-1F	světlo	12 - 24 VDC	60x60	113,40	3 010,-
FC5R/LP-0806-1F	světlo	12 - 24 VDC	80x60	121,08	3 210,-
FC5R/LP-1212-1F	světlo	12 - 24 VDC	120x124	140,30	3 720,-
FC5R/LP-1812-1F	světlo	12 - 24 VDC	180x124	146,06	3 870,-

### Příslušenství

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD08/0A-050A1	kabel délky 5 m, konektor M8, 3pin, přímý	5,00	133,-
CD08/0A-050C1	kabel délky 5 m, konektor M8, 3pin, úhlový	5,00	133,-