

Polovodičová relé s chladičem SSR170H



spínaný proud 15, 20, 25, 30, 40, 60 A
s integrovaným chladičem
spínání v nule


Polovodičová relé s chladičem

Technické parametry:

- spínání v nule
- indikační LED
- řídicí napětí 3...32 VDC / 90...280 VAC
- výstupní napětí 24...660 VAC
- spínaný proud 15, 20, 25, 30, 40, 60 A
- teplotní rozsah -30...80 °C
- s integrovaným chladičem
- montáž na DIN lištu nebo zadní desku



Zapojení:

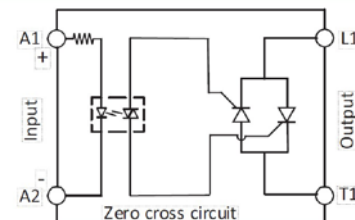

Polovodičová relé s chladičem



Typ	Výstupní napětí VAC	Řídicí napětí	Spínaný proud A	Šířka mm	EUR/ks	CZK/ks
SSR170H-15240AS	12...275	3...32 VDC	15	17,8	67,20	1 780,00
SSR170H-15240CS	24...240	90...280 VAC	15	17,8	69,76	1 850,00
SSR170H-15600AS	12...275	4...32 VDC	15	17,8	71,30	1 890,00
SSR170H-15600CS	48...600	90...280 VAC	15	17,8	73,88	1 960,00
SSR170H-20240AS	12...275	3...32 VDC	20	17,8	69,42	1 840,00
SSR170H-20240CS	24...240	90...280 VAC	20	17,8	72,00	1 910,00
SSR170H-20600AS	12...275	4...32 VDC	20	17,8	73,54	1 950,00
SSR170H-20600CS	48...600	90...280 VAC	20	17,8	76,10	2 020,00
SSR170H-25240AS	12...275	3...32 VDC	25	17,8	72,34	1 920,00
SSR170H-25240CS	24...240	90...280 VAC	25	17,8	74,92	1 990,00
SSR170H-25600AS	12...275	4-32 VDC	25	17,8	76,46	2 030,00
SSR170H-25600CS	48...600	90-280 VAC	25	17,8	79,04	2 100,00
SSR170H-30240AS	12...275	3...32 VDC	30	22,5	74,98	1 990,00
SSR170H-30240CS	24...240	90...280 VAC	30	22,5	77,56	2 060,00
SSR170H-30600AS	12...275	4...32 VDC	30	22,5	79,12	2 100,00
SSR170H-30600CS	48...600	90...280 VAC	30	22,5	81,70	2 170,00
SSR170H-35240AS	12...275	3...32 VDC	35	22,5	83,16	2 210,00
SSR170H-35240CS	48...600	90...280 VAC	35	22,5	85,42	2 270,00
SSR170H-35600AS	12...275	4...32 VDC	35	22,5	86,94	2 310,00
SSR170H-35600CS	48...600	90...280 VAC	35	22,5	89,96	2 390,00
SSR170H-40240AS	12...275	3...32 VDC	40	45	91,20	2 420,00
SSR170H-40240CS	48...600	90...280 VAC	40	45	93,78	2 490,00
SSR170H-40600AS	12...275	4...32 VDC	40	45	95,32	2 530,00
SSR170H-40600CS	48...600	90...280 VAC	40	45	97,90	2 600,00
SSR170H-60240AS	12...275	3...32 VDC	60	65	97,72	2 590,00
SSR170H-60240CS	48...600	90...280 VAC	60	65	100,28	2 660,00
SSR170H-60600AS	12...275	4...32 VDC	60	65	101,84	2 700,00
SSR170H-60600CS	48...600	90...280 VAC	60	65	104,42	2 770,00

Uvedené ceny jsou bez DPH. Mohou se změnit bez předchozího oznámení. • Tiskové chyby a omylly vyhrazeny. • 06/2023