

Polovodičová relé s chladičem




spínaný proud 10, 20, 25, 40 A
integrováný chladič
spínání v nule

Polovodičová relé s chladičem

Technické parametry:

- spínání v nule
- indikační LED
- řídicí napětí 3–32 VDC / 90–280 VAC
- výstupní napětí 24–660 VAC
- spínaný proud 10A, 20, 25, 40 A
- teplotní rozsah -30 až +80 °C
- s tlumičem
- montáž na DIN lištu a zadní desku
- rozměry včetně krytu: 22,5/30 x 100 x 110 mm

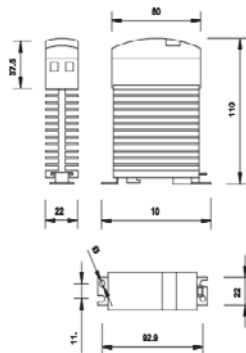

Typ	Výstupní napětí VAC	Řídicí napětí	Spínaný proud A	Šířka mm	EUR /ks	CZK /ks
SC1-22D10240A	24-240	3-32VDC	10	22,5	31,13	830,-
SC1-22D10240C	24-240	90-280VAC	10	22,5	36,89	980,-
SC1-22D10600A	48-600	3-32VDC	10	22,5	35,92	960,-
SC1-22D10600C	48-600	90-280VAC	10	22,5	45,96	1 220,-
SC1-22D20240A	24-240	3-32VDC	20	22,5	39,75	1 060,-
SC1-22D20240C	24-240	90-280VAC	20	22,5	45,96	1 220,-
SC1-22D20600A	48-600	3-32VDC	20	22,5	44,06	1 170,-
SC1-22D20600C	48-600	90-280VAC	20	22,5	53,62	1 430,-
SC1-22D25240A	24-240	3-32VDC	25	22,5	43,09	1 150,-
SC1-22D25240C	24-240	90-280VAC	25	22,5	49,32	1 310,-
SC1-22D25600A	48-600	3-32VDC	25	22,5	47,39	1 260,-
SC1-22D25600C	48-600	90-280VAC	25	22,5	56,97	1 510,-
SC1-30D40240A	24-240	3-32VDC	40	30,0	51,78	1 380,-
SC1-30D40240C	24-240	90-280VAC	40	30,0	61,63	1 640,-
SC1-30D40660A	48-600	3-32VDC	40	30,0	56,58	1 500,-
SC1-30D40660C	48-600	90-280VAC	40	30,0	75,00	1 990,-