

# Průmyslový Ethernet switch



10/100/1000Tx Fast Ethernet  
montáž na DIN lištu nebo na stěnu  
rozvaděče  
robustní kovový kryt


# Průmyslový Ethernet switch

## Technické parametry:

- montáž na DIN lištu nebo na stěnu rozvaděče
- odnímatelná svorkovnice
- provozní teplota -10 až +65 °C
- rozšířena provozní teplota -40 až +75 °C u provedení „T“
- redundantní napájení 12 - 48 V DC
- rozhraní RJ45
- LED indikace
- rozměry 5 port: 26 x 95 x 75 mm, váha: 0,3 kg
- rozměry 8 port ETU-0800: 30 x 142 x 99 mm, váha: 0,45 kg
- rozměry 8 port CETU-0800: 40 x 95 x 70 mm, váha: 0,35 kg, (šířka, výška, hloubka)
- krytí IP30, robustní kovový kryt

## CPGU-0500

- switch 5 portů
- 10/100Tx Gigabit Ethernet s PoE

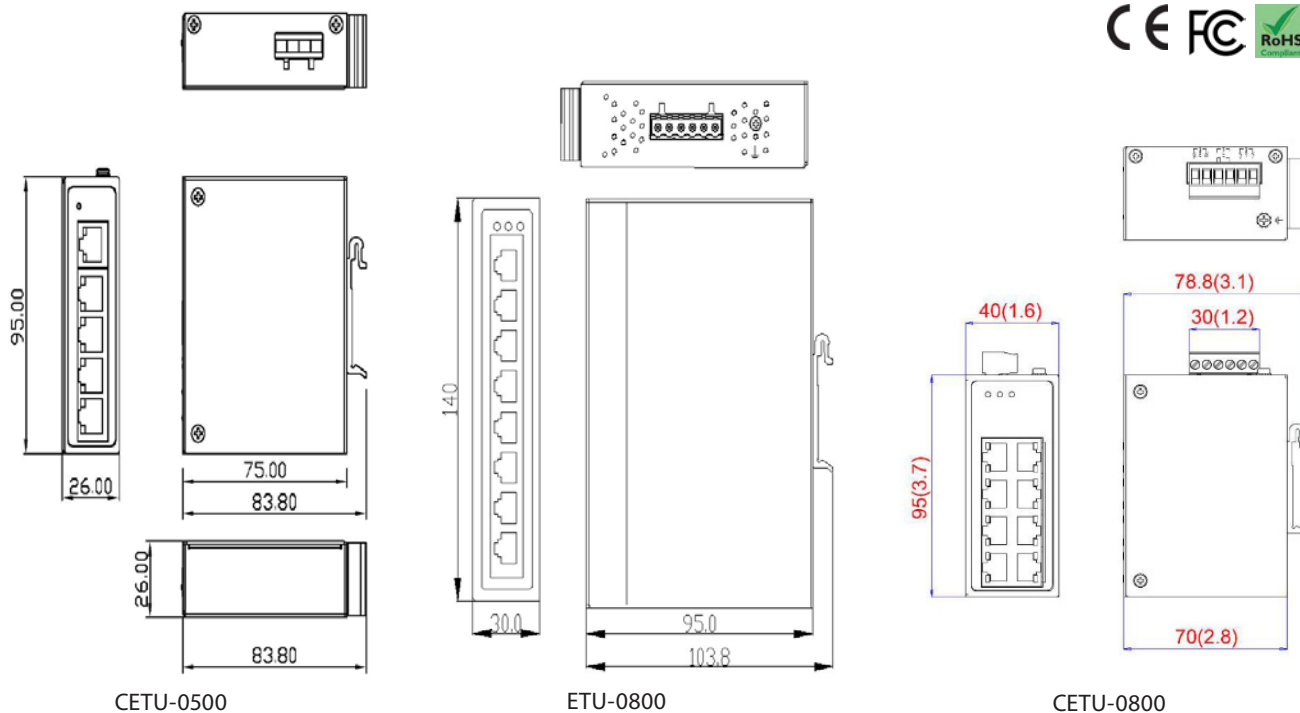

CETU-0500

ETU-0800

CETU-0800

Typ	Počet portů	Rozhraní	Provozní teplota	PoE	EUR/ks	CZK/ks
CETU-0500	5 portový	10/100Tx	-10 až +65 °C	ne	61,80	1 450,-
CETU-0500-T	5 portový	10/100Tx	-40 až +75 °C	ne	147,00	2 490,-
ETU-0800	8 portový	10/100Tx	-10 až +65 °C	ne	81,00	1 990,-
ETU-0800-T	8 portový	10/100Tx	-40 až +75 °C	ne	179,00	2 990,-
CETU-0800	8 portový	10/100Tx	-10 až +65 °C	ne	103,00	2 850,-
CPGU-0500	5 portový	10/100Tx	-10 až +65 °C	ano	234,00	5 500,-