ERGATE

Vidlicové optické snímače řady FC5R

Připojovací kabely za atraktivní ceny

Micro Detectors
Italian Sensors Technology

kovové provedení
snímání předmětů od velikosti 0,8 mm
spínací frekvence 4 kHz

ERGATE Automation s. r. o. | Klíny 35, 615 00 Brno | Tel.: +420 548 140 001 | E-mail: office@ergate.cz | www.ergate.cz

ERGATE

Vidlicové optické snímače pro přesné měření

Technické parametry:

- jednoduchá instalace
- snímání předmětů od velikosti 0,8 mm
- výstup PNP, na vyžádání NPN
- připojení konektorem M8, 3pin
- kovové pouzdro
- na vyžádání typy s nastavitelnou citlivostí
- viditelný červený paprsek
- nastavitelný režim tma (aktivní výstup při detekci předmětu) nebo světlo (aktivní výstup při chybějícím předmětu)
- spínací frekvence 4 kHz
- indikační LED
- napájení 12-24 VDC
- krytí IP67

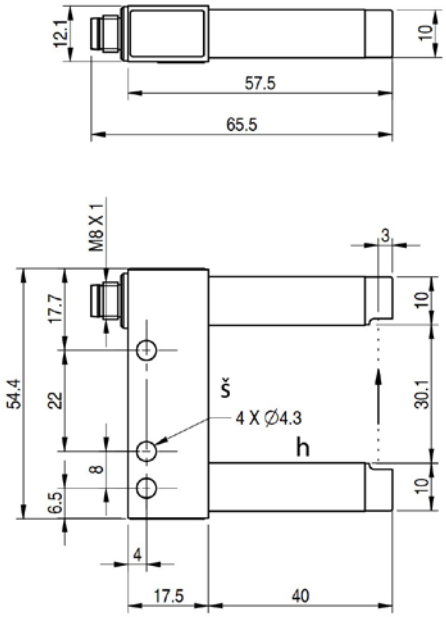

Fotoelektrické snímače řady FC5

Typ	Režim	Napájení	Vnitřní rozměry vidlice (šířka x hloubka) / mm	EUR/ks	CZK /ks
FC5R/DP-0303-1F	tma	12 - 24 VDC	30x40	88,00	2 340,–
FC5R/DP-0506-1F	tma	12 - 24 VDC	60x60	95,00	2 520,–
FC5R/DP-0806-1F	tma	12 - 24 VDC	80x60	101,00	2 680,–
FC5R/DP-1212-1F	tma	12 - 24 VDC	120x124	117,00	3 110,–
FC5R/DP-1812-1F	tma	12 - 24 VDC	180x124	122,00	3 240,–
FC5R/LP-0303-1F	světlo	12 - 24 VDC	30x40	88,00	2 340,–
FC5R/LP-0506-1F	světlo	12 - 24 VDC	60x60	95,00	2 520,–
FC5R/LP-0806-1F	světlo	12 - 24 VDC	80x60	101,00	2 680,–
FC5R/LP-1212-1F	světlo	12 - 24 VDC	120x124	117,00	3 110,–
FC5R/LP-1812-1F	světlo	12 - 24 VDC	180x124	122,00	3 240,–

Příslušenství

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
CD08/0A-050A1	kabel délky 5 m, konektor M8, 3pin, přímý	4,60	130,–
CD08/0A-050C1	kabel délky 5 m, konektor M8, 3pin, úhlový	4,60	130,–

Všechny uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. 03/20