



Rozbočovací krabice DES DIVIA

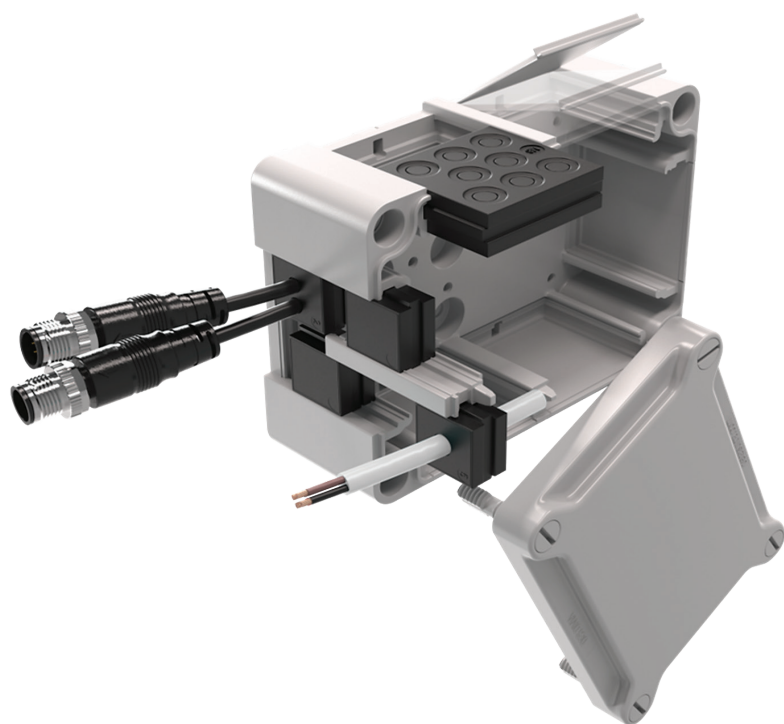

NOVINKA

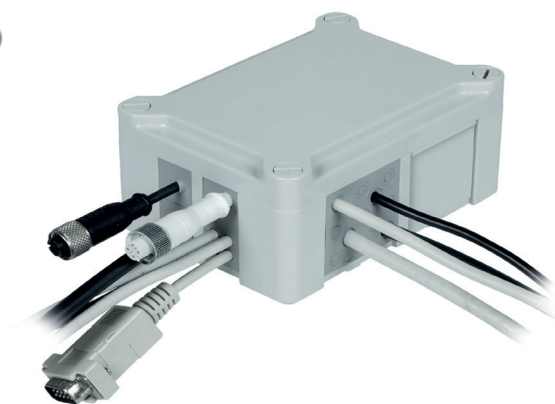

pro kabely s konektory i bez nich
možnost vložení vložek z 5 stran
velká úspora místa a času
krytí IP66 nebo IP54 s vloženými
vložkami



Rozbočovací krabice DES DIVIA

Rozbočovací krabice DES DIVIA je navržena tak, aby zjednodušila průchod kabelů s konektory i bez nich v průmyslových aplikacích. Využívá odnímatelné stěny a gumové vložky a nabízí tak nové možnosti zapojení oproti tradičním kabelovým vývodkám. Použití s gumovými vložkami typu SPC a SPL.

Technické parametry:

- velká úspora místa a času
- rychlé a snadné zapojení
- možnost okamžité konfigurace v terénu
- odnímatelné stěny
- pro kabely s průměrem 2...35 mm
- možnost vložení gumových vložek s kabely z 5 stran
- pro až 96 kabelů, a to i s konektory
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+130 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- krytí IP66 nebo IP54 s vloženými vložkami
- připraveno pro DIN lištu TH35, TH15
- rozměry 130 x 94 x 62 mm

Rozměry v mm:

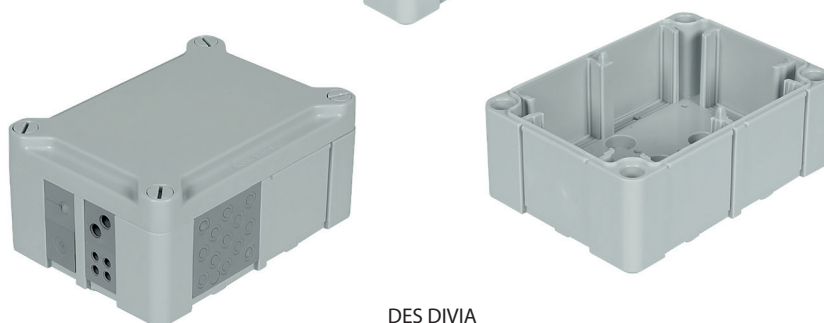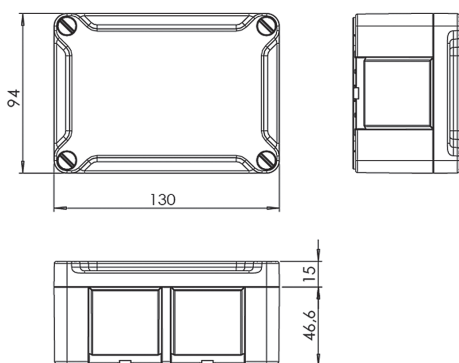

DES DIVIA

IP54
IP66

NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X

UL94-V0

UV
ISO 4892-2A

RoHS
COMPLIANT

IK10

Rozbočovací krabice DES DIVIA

 **DETASULTRA**
solutions around the cable

Typ	Obj. kód	Rozměry mm	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
DES DIVIA 130.94A	1731613094	130 x 94 x 62	1	21,00	560,00

Vložky SPC

Vložky SPC pro průchodky umožňují instalaci několika kabelů o průměru 2...14 mm. Verze 2X a 4X umožňují instalaci více kabelů. Vložky SPC jsou určeny pro řady : OSF, OSF 90, OSF ZIP, DES 24 CLICK, DES 16 CLICK, DES 10 CLICK, DES Q CLICK.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru 2...14 mm
- k dispozici „slepá“ verze - záslepka
- k dispozici v barvě šedé a černé



IP54

NEMA
12

ECOLAB



Vložky SPC



Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPC 0G	1731052500	záslepka	0,96	25,00	SPC 0B	1731052600	0,96	25,00
SPC 2G	1731052502	2	0,70	19,00	SPC 2B	1731052602	0,70	19,00
SPC 3G	1731052503	3	0,70	19,00	SPC 3B	1731052603	0,70	19,00
SPC 4G	1731052504	4	0,70	19,00	SPC 4B	1731052604	0,70	19,00
SPC 5G	1731052505	5	0,70	19,00	SPC 5B	1731052605	0,70	19,00
SPC 6G	1731052506	6	0,70	19,00	SPC 6B	1731052606	0,70	19,00
SPC 7G	1731052507	7	0,70	19,00	SPC 7B	1731052607	0,70	19,00
SPC 8G	1731052508	8	0,70	19,00	SPC 8B	1731052608	0,70	19,00
SPC 9G	1731052509	9	0,70	19,00	SPC 9B	1731052609	0,70	19,00
SPC 10G	1731052510	10	0,70	19,00	SPC 10B	1731052610	0,70	19,00
SPC 11G	1731052511	11	0,70	19,00	SPC 11B	1731052611	0,70	19,00
SPC 12G	1731052512	12	0,70	19,00	SPC 12B	1731052612	0,70	19,00
SPC 13G	1731052513	13	0,70	19,00	SPC 13B	1731052613	0,70	19,00
SPC 14G	1731052514	14	0,70	19,00	SPC 14B	1731052614	0,70	19,00
								
SPC 2X2G	1731052522	2 x 2	0,74	20,00	SPC 2X2B	1731052622	0,74	20,00
SPC 2X3G	1731052523	2 x 3	0,74	20,00	SPC 2X3B	1731052623	0,74	20,00
SPC 2X4G	1731052524	2 x 4	0,74	20,00	SPC 2X4B	1731052624	0,74	20,00
SPC 2X5G	1731052525	2 x 5	0,74	20,00	SPC 2X5B	1731052625	0,74	20,00
SPC 2X6G	1731052526	2 x 6	0,74	20,00	SPC 2X6B	1731052626	0,74	20,00
SPC 2X7G	1731052527	2 x 7	0,74	20,00	SPC 2X7B	1731052627	0,74	20,00
								
SPC 4X2G	1731052532	4 x 2	1,02	27,00	SPC 4X2B	1731052632	1,02	27,00
SPC 4X3G	1731052533	4 x 3	1,02	27,00	SPC 4X3B	1731052633	1,02	27,00
SPC 4X4G	1731052534	4 x 4	1,02	27,00	SPC 4X4B	1731052634	1,02	27,00
SPC 4X5G	1731052535	4 x 5	1,02	27,00	SPC 4X5B	1731052635	1,02	27,00
SPC 4X6G	1731052536	4 x 6	1,02	27,00	SPC 4X6B	1731052636	1,02	27,00

Vložky SPL


Gumové vložky SPL umožňují instalaci kabelů o průměru od 11,5...31 mm.

Vložky jsou určeny pro řady DES 24 CLICK, DES 16 CLICK, DES 10 CLICK, DES Q CLICK a dělitelné průchodky OSF50.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru od 11,5...31 mm
- k dispozici „slepá“ verze - záslepka
- k dispozici v barvě šedé a černé

Rozměry v mm:

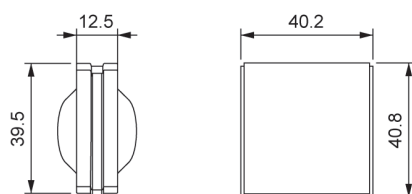

IP54

NEMA
12



ECOLAB

UL94-V0



RoHS
COMPLIANT

Vložky SPL



Typ	Obj. kód	Ø kabelu mm	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPL 0G	1731053000	záslepka	1,80	48,00	SPL 0B	1731053001	1,80	48,00
SPL 13G	1731053005	11,5...16	1,80	48,00	SPL 13B	1731053025	1,80	48,00
SPL 17G	1731053010	16...20	1,80	48,00	SPL 17B	1731053030	1,80	48,00
SPL 21G	1731053013	20...24	1,80	48,00	SPL 21B	1731053033	1,80	48,00
SPL 25G	1731053015	24...28	1,80	48,00	SPL 25B	1731053035	1,80	48,00
SPL 29G	1731053020	28...31	1,80	48,00	SPL 29B	1731053040	1,80	48,00