


Gumové průchodky DES-PM 24

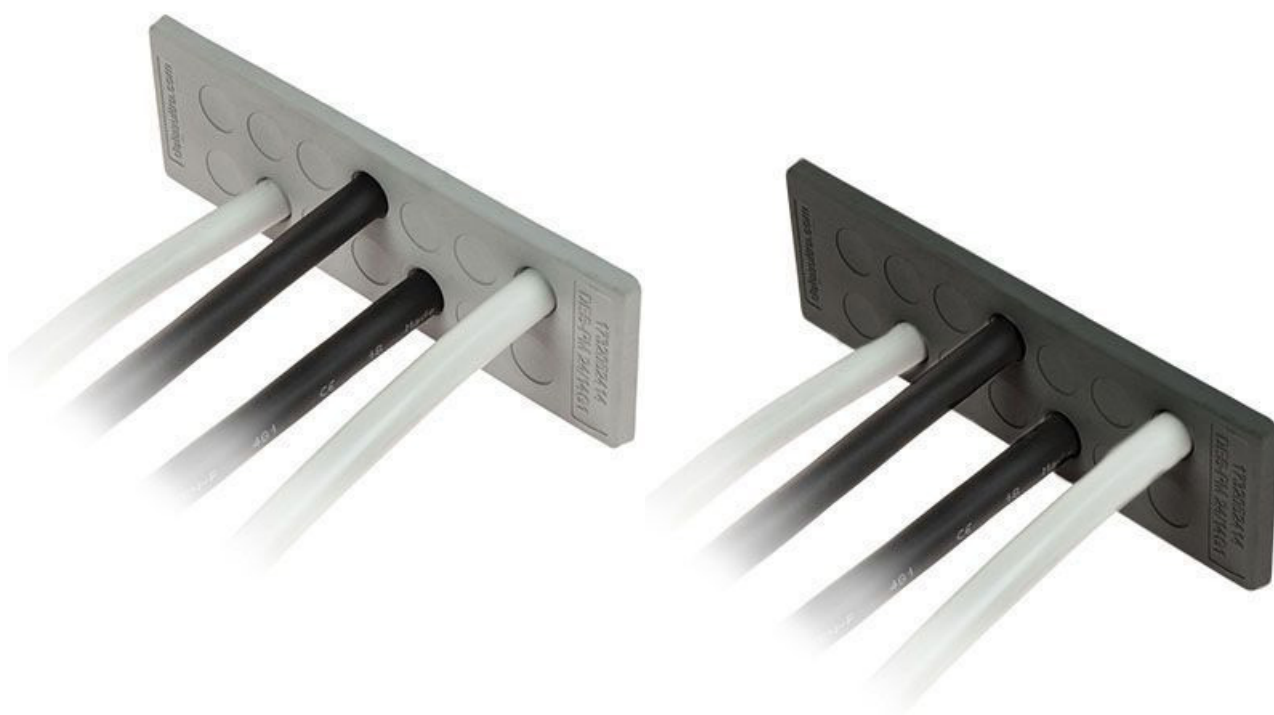

až pro 50 kabelů
dvojitá membrána
vysoký stupeň krytí IP65-66

Gumové průchodky DES-PM 24 - šedé

DES-PM 24 je inovativní alternativou ke standardním gumovým průchodkám na elektrických, elektronických a telekomunikačních skříních a zařízeních.

Kabel je protlačen přes přední membránu, zatímco druhá membrána zamezuje deformaci a zvyšuje odolnost vůči tekutinám.


Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+105°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- pro velký počet kabelů
- vysoká pojistná síla díky dvojité membráně
- nízké náklady
- vysoký stupeň krytí (IP65-66)

Dvojitá membrána:



Rozměry v mm:

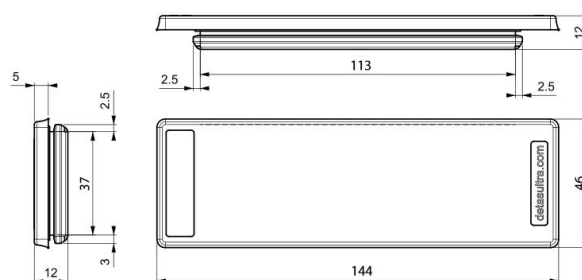

IP65

NEMA
12

UL TYPE
12



ECOLAB

UL94-V0



Gumové průchodky DES-PM 24 - šedé

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu mm	Rozměry mm		Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
			Výřez	Rám			
DES-PM 24/12G	1732052412	12 - max. 15	112 x 36 max. +0,5	144 x 46	10	8,04	215,00
DES-PM 24/14G	1732052414	14 - max. 12,1				8,04	215,00
DES-PM 24/17G	1732052417	5 - max. 10,5				8,04	215,00
		12 - max. 12,6					
DES-PM 24/18G	1732052418	4 - max. 6,5				8,04	215,00
		5 - max. 10,5					
		5 - max. 12,6					
		4 - max. 16,1					
DES-PM 24/20G	1732052420	13 - max. 6,5				8,04	215,00
		7 - max. 12,1					
DES-PM 24/26G	1732052426	16 - max. 6,5				8,04	215,00
		4 - max. 12,1					
		4 - max. 16,1					
		2 - ASI kabel					
DES-PM 24/42G	1732052442	1 - max. 4,7				9,60	255,00
		12 - max. 5					
		17 - max. 6,4					
		12 - max. 7,2					
DES-PM 24/48G	1732052448	48 - max. 6,5				9,60	255,00
DES-PM 24/50G	1732052450	33 - max. 5,3				9,60	255,00
		9 - max. 6,4					
		8 - max. 8,3					

Gumové průchodky DES-PM 24 - černé

DES-PM 24 je inovativní alternativou ke standardním gumovým průchodkám na elektrických, elektronických a telekomunikačních skříních a zařízeních. Kabel je protlačen přes přední membránu, zatímco druhá membrána zamezuje deformaci a zvyšuje odolnost vůči tekutinám.


Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+105°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- pro velký počet kabelů
- vysoká pojistná síla díky dvojité membráně
- nízké náklady
- vysoký stupeň krytí (IP65-66)

Dvojitá membrána:



Rozměry v mm:

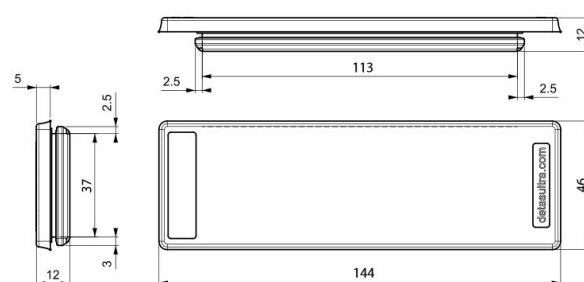

DETASULTRA
solutions around the cable



IP65

NEMA
12

UL TYPE
12



ECOLAB

UL94-V0



Gumové průchodky DES-PM 24 - černé

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu mm	Rozměry mm		Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
			Výrez	Rám			
DES-PM 24/12B	1732053413	12 - max. 15	112 x 36 max. +0,5	144 x 46	10	8,04	215,00
DES-PM 24/14B	1732053415	14 - max. 12,1				8,04	215,00
DES-PM 24/17B	1732053418	5 - max. 10,5 12 - max. 12,6				8,04	215,00
DES-PM 24/18B	1732053419	4 - max. 6,5 5 - max. 10,5 5 - max. 12,6 4 - max. 16,1				8,04	215,00
DES-PM 24/20B	1732053421	13 - max. 6,5 7 - max. 12,1				8,04	215,00
DES-PM 24/26B	1732053427	16 - max. 6,5 4 - max. 12,1 4 - max. 16,1 2 - ASI kabel				8,04	215,00
DES-PM 24/42B	1732053443	1 - max. 4,7 12 - max. 5 17 - max. 6,4 12 - max. 7,2				9,60	255,00
DES-PM 24/48B	1732053449	48 - max. 6,5				9,60	255,00
DES-PM 24/50B	1732053451	33 - max. 5,3 9 - max. 6,4 8 - max. 8,3				9,00	240,00