


Gumové kuželové průchodky DES PDP

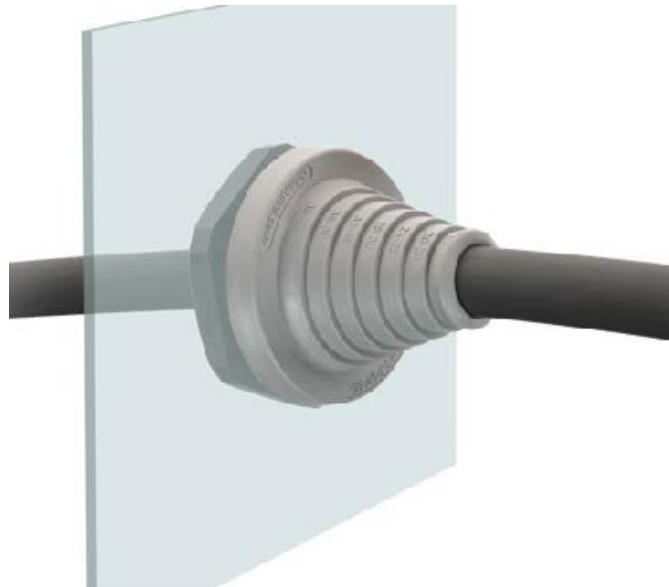

pro kabely až do Ø 64 mm
s pojistnou maticí
vysoký stupeň krytí IP66

Gumové kuželové průchodky DES PDP


Řada DES PDP je vhodná pro vedení velkých kabelů, až do průměru 64 mm, skrz těla elektrických skříní. Kuželová základna zajistí výbornou stabilitu vedení kabelů.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+105°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- nízké náklady
- s pojistnou maticí
- vysoký stupeň krytí IP66



Rozměry v mm:

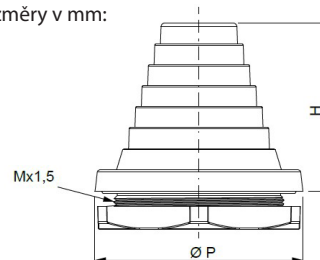

Gumové kuželové průchodky DES PDP - šedé

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu mm	Závít x 1,5	Rozměry mm			Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
				prostřih	průměr	výška kuželu			
DES PDP 25G	1732050025	1 - 2.5 / 17	M25	25,5	39	46,5	10	4,20	111,00
DES PDP 32G	1732050032	1 - 5 / 23	M32	32,5	46	55,2		4,68	124,00
DES PDP 40G	1732050040	1 - 8 / 29	M40	40,5	54	62		6,24	165,00
DES PDP 50G	1732050050	1 - 17 / 42	M50	50,5	64	50		8,64	230,00
DES PDP 63G	1732050063	1 - 23 / 55	M63	63,5	77	62		10,80	290,00
DES PDP 75G	1732050075	1 - 38 / 64	M75	75,5	89	64		12,72	340,00

Gumové kuželové průchodky DES PDP - černé

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu mm	Závít x 1,5	Rozměry mm			Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
				prostřih	průměr	výška kuželu			
DES PDP 25B	1732052025	1 - 2.5 / 17	M25	25,5	39	46,5	10	4,20	111,00
DES PDP 32B	1732052032	1 - 5 / 23	M32	32,5	46	55,2		4,68	124,00
DES PDP 40B	1732052040	1 - 8 / 29	M40	40,5	54	62		6,24	165,00
DES PDP 50B	1732052050	1 - 17 / 42	M50	50,5	64	50		8,64	230,00
DES PDP 63B	1732052063	1 - 23 / 55	M63	63,5	77	62		10,80	290,00
DES PDP 75B	1732052075	1 - 38 / 64	M75	75,5	89	64		12,72	340,00

Uvedené ceny jsou bez DPH. Mohou se změnit bez předchozího oznámení. • Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. • 06/2023