


Dělené kabelové průchodky OSF40 a OSF ZIP

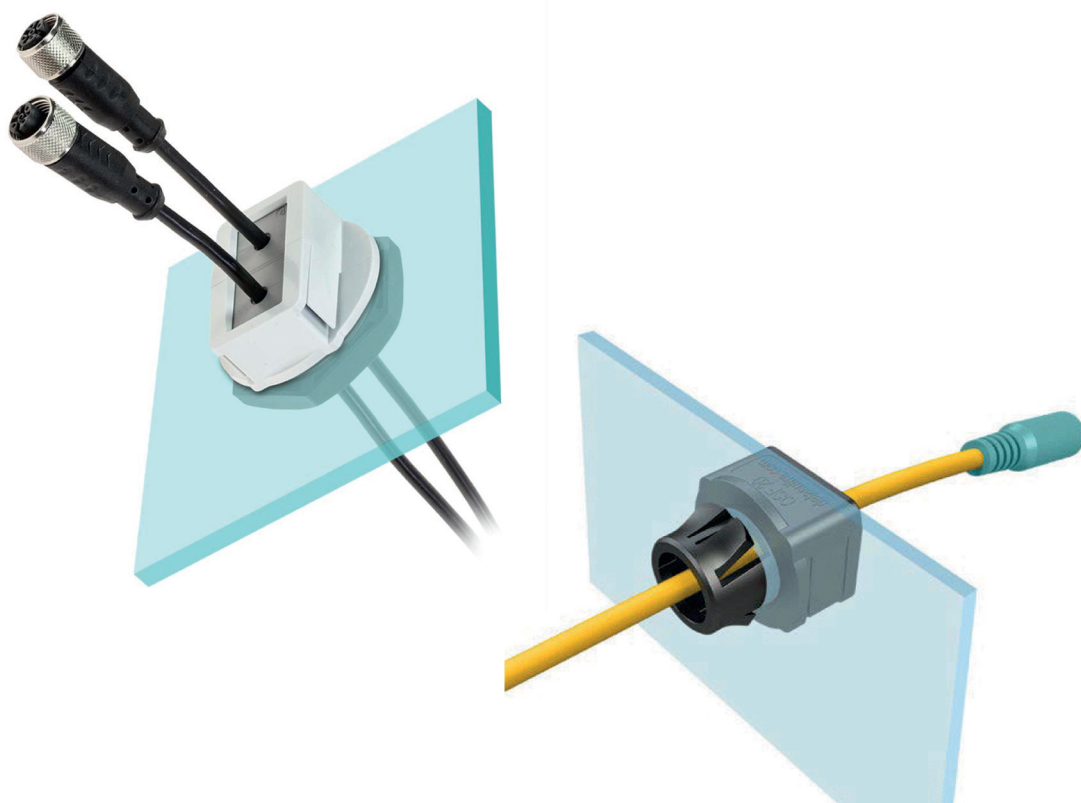

jednoduchá montáž
v šedém nebo černém provedení
neobsahují halogeny ani silikony


Dělené kabelové průchodky OSF40 a OSF ZIP

Technické parametry:

- materiál PC
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+130°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- upevnění bez šroubů
- včetně těsnění
- velikosti v metrických jednotkách
- šedá nebo černá varianta
- krytí IP54



OSF40- dělená kabelová průchodka



OSF ZIP- dělená kabelová průchodka

Průchodky OSF40 a OSF ZIP pracují s kabelovými vložkami SPC, SPC 2x a SPC 4x.



Dělené kabelové průchodky OSF40

Typ	Obj. kód	Výřez Ø mm	Maximální podporované průměry			Barva	Ks/bal.	EUR/ks*	CZK/ks*
OSF 40G	1731052340	40,5	SPC 14	SPC 2x7	SPC 4x6	šedá	10	6,24	165,00
OSF 40B	1731052440		SPC 14	SPC 2x7	SPC 4x6	černá		6,24	165,00



Dělené kabelové průchodky OSF ZIP

Typ	Obj. kód	Výřez Ø mm	Maximální podporované průměry			Barva	Ks/bal.	EUR/ks*	CZK/ks*
OSF ZIP 16G	1731052716	16,5	SPC 10	SPC 2x4	SPC 4x4	šedá	10	3,12	83,00
OSF ZIP 20G	1731052720	20,5	SPC 14	SPC 2x5	SPC 4x5	šedá		3,12	83,00
OSF ZIP 25G	1731052725	25,5	SPC 14	SPC 2x7	SPC 4x6	šedá		3,36	89,00
OSF ZIP 32G	1731052732	32,5	SPC 14	SPC 2x7	SPC 4x6	šedá		3,36	89,00
OSF ZIP 16B	1731052816	16,5	SPC 10	SPC 2x4	SPC 4x4	černá		3,12	83,00
OSF ZIP 20B	1731052820	20,5	SPC 14	SPC 2x5	SPC 4x5	černá		3,12	83,00
OSF ZIP 25B	1731052825	25,5	SPC 14	SPC 2x7	SPC 4x6	černá		3,36	89,00
OSF ZIP 32B	1731052832	32,5	SPC 14	SPC 2x7	SPC 4x6	černá		3,36	89,00
Demontážní držák									
OSF ZH16	1731052850							1,44	38,00
OSF ZH20	1731052851							1,44	38,00
OSF ZH25	1731052852							1,44	38,00
OSF ZH32	1731052853							1,44	38,00




*cena bez vložky SPC

Vložky SPC

Vložky SPC pro průchodky umožňují instalaci několika kabelů o průměru 2 až 14 mm. Verze 2X a 4X umožňují instalaci více kabelů. Vložky SPC jsou určeny pro řady: OSF, OSF 90, OSF ZIP, DES 24 CLICK, DES 16 CLICK, DES 10 CLICK, DES Q CLICK

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru od 2...14 mm
- k dispozici „slepá“ verze - záslepka
- k dispozici v barvě šedé a černé



IP54

NEMA
12



ECOLAB



RoHS
COMPLIANT

Vložky SPC

Typ	Obj. kód	Ø kabelu (mm)	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
SPC 0G	1731052500	záslepka	0,96	25,00	SPC 0B	1731052600	0,96	25,00
SPC 2G	1731052502	2	0,64	17,00	SPC 2B	1731052602	0,64	17,00
SPC 3G	1731052503	3	0,64	17,00	SPC 3B	1731052603	0,64	17,00
SPC 4G	1731052504	4	0,64	17,00	SPC 4B	1731052604	0,64	17,00
SPC 5G	1731052505	5	0,64	17,00	SPC 5B	1731052605	0,64	17,00
SPC 6G	1731052506	6	0,64	17,00	SPC 6B	1731052606	0,64	17,00
SPC 7G	1731052507	7	0,64	17,00	SPC 7B	1731052607	0,64	17,00
SPC 8G	1731052508	8	0,64	17,00	SPC 8B	1731052608	0,64	17,00
SPC 9G	1731052509	9	0,64	17,00	SPC 9B	1731052609	0,64	17,00
SPC 10G	1731052510	10	0,64	17,00	SPC 10B	1731052610	0,64	17,00
SPC 11G	1731052511	11	0,64	17,00	SPC 11B	1731052611	0,64	17,00
SPC 12G	1731052512	12	0,64	17,00	SPC 12B	1731052612	0,64	17,00
SPC 13G	1731052513	13	0,64	17,00	SPC 13B	1731052613	0,64	17,00
SPC 14G	1731052514	14	0,64	17,00	SPC 14B	1731052614	0,64	17,00
SPC 2X2G	1731052522	2 x 2	0,72	19,00	SPC 2X2B	1731052622	0,72	19,00
SPC 2X3G	1731052523	2 x 3	0,72	19,00	SPC 2X3B	1731052623	0,72	19,00
SPC 2X4G	1731052524	2 x 4	0,72	19,00	SPC 2X4B	1731052624	0,72	19,00
SPC 2X5G	1731052525	2 x 5	0,72	19,00	SPC 2X5B	1731052625	0,72	19,00
SPC 2X6G	1731052526	2 x 6	0,72	19,00	SPC 2X6B	1731052626	0,72	19,00
SPC 2X7G	1731052527	2 x 7	0,72	19,00	SPC 2X7B	1731052627	0,72	19,00
SPC 4X2G	1731052532	4 x 2	1,02	27,00	SPC 4X2B	1731052632	1,02	27,00
SPC 4X3G	1731052533	4 x 3	1,02	27,00	SPC 4X3B	1731052633	1,02	27,00
SPC 4X4G	1731052534	4 x 4	1,02	27,00	SPC 4X4B	1731052634	1,02	27,00
SPC 4X5G	1731052535	4 x 5	1,02	27,00	SPC 4X5B	1731052635	1,02	27,00
SPC 4X6G	1731052536	4 x 6	1,02	27,00	SPC 4X6B	1731052636	1,02	27,00

Uvedené ceny jsou bez DPH. Mohou se změnit bez předchozího oznámení. • Tiskové chyby a omylly vyhrazeny. • 05/2023

Dělené pojistné matice DDMD

Dělené pojistné matice DDMD umožňují průchod kabelů, které jsou rozměrově větší než běžné pojistné matice. K dispozici je šest velikostí, všechny pro metrické závit.

Technické parametry:

- materiál PA66
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+120°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- k dispozici v černé barvě



 **DETASULTRA**
solutions around the cable



IK10

Dělené pojistné matice DDMD

Typ	Obj. kód	Závit	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks
DDMD M20	1731253020	M20	10	n.p.	n.p.
DDMD M25	1731253025	M25		n.p.	n.p.
DDMD M32	1731253032	M32		n.p.	n.p.
DDMD M40	1731253040	M40		n.p.	n.p.
DDMD M50	1731253050	M50		n.p.	n.p.
DDMD M63	1731253063	M63		n.p.	n.p.

n.p. = na poptání

Pojistné matice jsou kompatibilní s následujícími řadami:

OSF
OSF40
OSF 90
DESPRED
DESPRED ZZ
DESCCLICK
DESCCLICK 50
DESCCLICK Z